

AUDIOVISUAL

Solução em *Áudiovisual*

audio setup

Atendemos com qualidade e excelência nossos parceiros, desenvolvendo soluções nos setores de sonorização, iluminação cênica, projeção e transmissão ao vivo. Nossa equipe conta com profissionais qualificados e comprometidos desde o início do atendimento, até a execução e conclusão do projeto.

Temos como missão entregarmos 100% de resultado dentro do que foi investido dando tranquilidade, segurança aos nossos clientes e oferecendo as melhores condições de pagamento do mercado.



LINE ARRAY

Audio Setup Ativa 1200W LA-108AP (alimenta passiva)

**audio
setup**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ativo 1.200Wrms

Passivo 600w rms

Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 8" + 1 Driver Ti 1"

Resposta em frequência - 100Hz - 20khz

Nível de pressão sonora - Pico Plano ao Terra - 126 dB (Z) / 130 dB (A) @ 1m

Cobertura - Horizontal - 100° / Vertical - Variável, dependente da altura do Empilhamento e configuração.

Dimensões (A x L x P) cm: 26 x 51 x 42

Peso: 20,20kg

Entradas e saídas balanceadas

Proteção contra curto-circuito

Proteção contra DC na saída

Softstart proteção contra picos de energia

Consumo Total Máximo: 875w

Alimentação 110v / 220v automático



CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*

LINE ARRAY

Audio Setup Ativa 1200W LA-208A Full)

**audio
setup**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ativo 1.200Wrms

Transdutores: 2 Falantes AS-PRÓ 8" + 1 Driver Ti 1"

Resposta em frequência - 100Hz - 20khz

Nível de pressão sonora - Pico Plano ao Terra - 131 dB 1m

Cobertura - Horizontal - 100° / Vertical - Variável, dependente da altura do empilhamento e configuração

Dimensões (A x L x P) cm: 26 x 71 x 42

Peso: 29kg

Entradas e saídas balanceadas

Proteção contra curto-circuito

Proteção contra DC na saída

Softstart proteção contra picos de energia

Consumo Total Máximo: 875w

Alimentação 110v / 220v automático




CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*

VERTICAL *audio* *setup* LINE

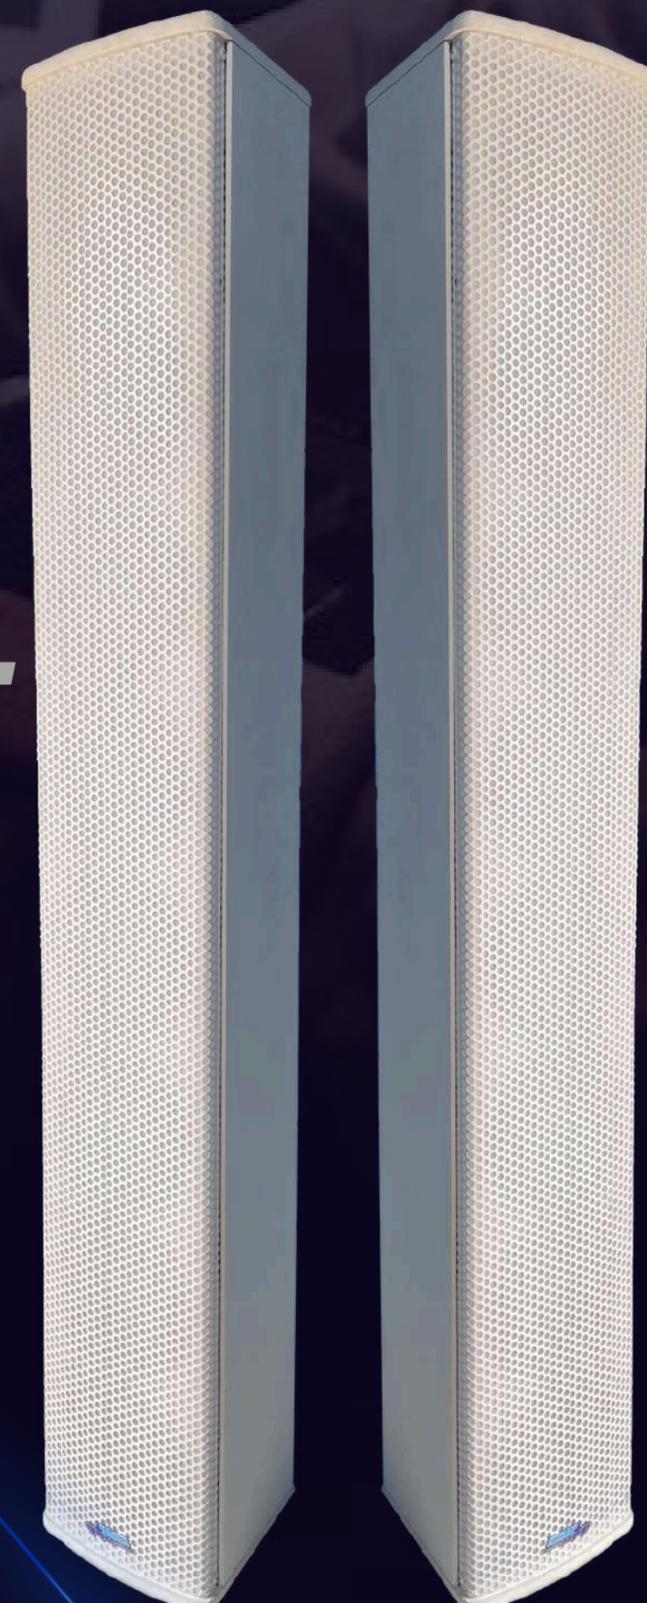

VERTICAL LINE

Vertical Line Audio Setup Ativo 1200W VL-8612A

audio
setup



- **Transdutores: 8 Falantes AS-PRÓ 6"**
- **Potência RMS: 1200W rms 4ohms**
- **Cobertura Horizontal: 90°**
- **Resposta de Frequência: 100hz ~ 20Khz -6db**
- **Nível de pressão sonora: 130db**
- **Consumo Total Máximo: 875w**
- **Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado**
- **Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)**
- **Saída Speaker AUX: não**
- **Controle de Volume MASTER**
- **Leds de Indicação de Power, Sinal e Limiter**
- **Alimentação 110v / 220v automático**
- **Sistema Softstart**
- **Proteção Contra Pico de Energia**
- **Dimensões (A x L x P) cm: 143 x 21 x 21**
- **Peso 27kg**

CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*

VERTICAL LINE

Audio Setup Ativo 600w VL-4660AP/ Passivo VL-4630P

**audio
setup**



VL-4660AP

- Transdutores: 4 Falantes AS-PRÓ 6"
- Potência RMS: 600W
- Cobertura Horizontal: 90°
- Resposta de Frequência: 100hz ~ 20Khz -6db
- Nivel de pressão sonora: 125db
- Consumo Total Máximo: 440VA
- Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado
- Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)
- Saída Speaker AUX: Sim/8ohms
- Controle de Volume MASTER
- Leds de Indicação de Power, Sinal e Limiter
- Alimentação 110v / 220v automático
- Sistema Softstart
- Proteção Contra Pico de Energia
- Dimensões (A x L x P) cm: 75 x 21 x 21
- Peso Kg: 14kg

VL-4630P

- Transdutores: 4 Falantes AS-PRÓ 6"
- Potência RMS: 300W
- Cobertura Horizontal: 90°
- Resposta de Frequência: 100hz ~ 20Khz -6db
- Nivel de pressão sonora: 125db
- Dimensões (A x L x P) cm: 75 x 21 x 21
- Peso Kg: 13kg

CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*

VERTICAL LINE

Audio Setup Ativo 600w VL-2640AP/ Passivo VL-2620P

**audio
setup**



VL-2640AP

- Transdutores: 2 Falantes AS-PRÓ 6"
- Potência RMS: 400W
- Cobertura Horizontal: 90°
- Resposta de Frequência: 100hz ~ 20Khz -6db
- Nivel de pressão sonora: 120db
- Consumo Total Máximo: 440VA
- Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado
- Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)
- Saída Speaker AUX: Sim/8ohms
- Controle de Volume MASTER
- Leds de Indicação de Power, Sinal e Limiter
- Alimentação 110v / 220v automático
- Sistema Softstart
- Proteção Contra Pico de Energia
- Dimensões (A x L x P) cm: 44 x 21 x 21
- Peso Kg: 10kg

VL-2620P

- Transdutores: 2 Falantes AS-PRÓ 6"
- Potência RMS: 200W
- Cobertura Horizontal: 90°
- Resposta de Frequência: 100hz ~ 20Khz -6db
- Nivel de pressão sonora: 120db
- Dimensões (A x L x P) cm: 44 x 21 x 21
- Peso Kg: 10kg

CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*

VERTICAL LINE

Audio Speaker Ativo 1200W VL-4612AP/ VL-4660P Passivo

audio
setup

VL-4612AP

- Transdutores: 4 Falantes AS-PRÓ 6"
- Potência RMS: 1200W rms
- Cobertura Horizontal: 90°
- Resposta de Frequência: 100hz ~ 20Khz -6db
- Nível de pressão sonora: 128db
- Consumo Máximo: 875w
- Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado
- Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)
- Saída Speaker AUX: Sim/8ohms
- Controle de Volume MASTER
- Leds de Indicação de Power, Sinal e Limiter
- Alimentação 110v / 220v automático
- Sistema Softstart
- Proteção Contra Pico de Energia
- Dimensões (A x L x P) cm: 79 x 195 x 29
- Peso Kg: 16kg

VL-4660P

- Transdutores: 4 Falantes AS-PRÓ 6"
- Potência RMS: 600W rms
- Cobertura Horizontal: 90°
- Resposta de Frequência: 100hz ~ 20Khz -6db
- Nível de pressão sonora: 128db
- Saída Speaker AUX: Sim/8ohms
- Dimensões (A x L x P) cm: 79 x 195 x 29
- Peso Kg: 14kg



CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*

MONITOR DE PALCO 12"

Audio Setup 12' Ativo 1200w RM-1212AP

audio
setup

CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*

- Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 15" + 1 Driver Ti 1"
- Potência RMS: 1200w rms
- Resposta de Frequência: 60hz ~ 20Khz -6db
- Nivel de pressão sonora: 130db
- Consumo Total Máximo: 875w
- Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado
- Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)
- Saída Speaker AUX: Sim/8ohms
- Controle de Volume MASTER
- Alimentação 110v / 220v automático
- Sistema Softstart
- Proteção Contra Pico de Energia
- Dimensões (A x L x P) cm: 40 x 63 x 50
- Peso Kg: 26kg

- Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 12" + 1 Driver Ti 1"
- Potência RMS: 1200w rms
- Resposta de Frequência: 60hz ~ 20Khz -6db
- Nivel de pressão sonora: 128db
- Consumo Total Máximo: 875w
- Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado
- Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)
- Saída Speaker AUX: Sim/8ohms
- Controle de Volume MASTER
- Alimentação 110v / 220v automático
- Sistema Softstart
- Proteção Contra Pico de Energia
- Dimensões (A x L x P) cm: 34 x 57x 44
- Peso Kg: 23kg

- Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 10" + 1 Driver Ti 1"
- Potência RMS: 400w rms
- Resposta de Frequência: 60hz ~ 20Khz -6db
- Nivel de pressão sonora: 112db
- Consumo Total Máximo: 150VA
- Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado
- Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)
- Saída Speaker AUX: Sim/8ohms
- Controle de Volume MASTER
- Alimentação 110v / 220v automático
- Sistema Softstart
- Proteção Contra Pico de Energia
- Dimensões (A x L x P) cm: 33 x 54x 36
- Peso Kg: 17kg



SUBWOOFER

Audio Setup 18" Ativo 1200W S-1812AP
Disponível nos modelos 15" e 12"

CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*

- Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 18"
- Potência RMS: 1200W rms
- Resposta de Frequência: 50hz ~ 180hz -6db
- Nível de pressão sonora: 128db
- Consumo Total Máximo: 1380w
- Conectores XLR in e out
- Saída Speaker AUX: sim 8ohms
- Controle de Volume MASTER
- ajuste de x-over 50hz - 180hz
- Alimentação 110/220V Bivolt automático
- Sistema Softstart
- Proteção Contra Pico de Energia
- Dimensões (A x L x P) cm: 54 x 53 x 60

- Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 15"
- Potência RMS: 1200W rms
- Resposta de Frequência: 50hz ~ 180hz -6db
- Nível de pressão sonora: 128db
- Consumo Total Máximo: 1380w
- Conectores XLR in e out
- Saída Speaker AUX: sim 8ohms
- Controle de Volume MASTER
- ajuste de x-over 50hz - 180hz
- Alimentação 110/220V Bivolt automático
- Sistema Softstart
- Proteção Contra Pico de Energia
- Dimensões (A x L x P) cm: 50 x 47 x 54

- Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 12"
- Potência RMS: 1200W rms
- Resposta de Frequência: 50hz ~ 180hz -6db
- Nível de pressão sonora: 126db
- Consumo Total Máximo: 1380w
- Conectores XLR in e out
- Saída Speaker AUX: sim 8ohms
- Controle de Volume MASTER
- ajuste de x-over 50hz - 180hz
- Alimentação 110/220V Bivolt automático
- Sistema Softstart
- Proteção Contra Pico de Energia
- Dimensões (A x L x P) cm: 44 x 38 x 54



SUBWOOFER

Audio Setup 18" Ativo 1200W S-1812A FULL

- **Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 18"**
- **Potência RMS: 1200W rms**
- **Resposta de Frequência: 40hz ~ 180hz -6db**
- **Nível de pressão sonora: 130db**
- **Consumo Total Máximo: 1380w**
- **Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado**
- **Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)**
- **Saída Speaker AUX: não**
- **Controle de Volume MASTER**
- **ajuste de x-over 50hz - 180hz**
- **Leds de Indicação de Power, Sinal e Limiter**
- **Alimentação 110/220V Bivolt automático**
- **Sistema Softstart**
- **Proteção Contra Pico de Energia**
- **Dimensões (A x L x P) cm: 56 x 65 x 67**

CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*



SUBWOOFER

Audio Setup 15" Ativo 1200W S-1512A FULL

- **Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 15"**
- **Potência RMS: 1200W rms**
- **Resposta de Frequência: 50hz ~ 180hz -6db**
- **Nível de pressão sonora: 130db**
- **Consumo Total Máximo: 1380w**
- **Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado**
- **Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)**
- **Saída Speaker AUX: não**
- **Controle de Volume MASTER**
- **ajuste de x-over 50hz - 180hz**
- **Leds de Indicação de Power, Sinal e Limiter**
- **Alimentação 110/220V Bivolt automático**
- **Sistema Softstart**
- **Proteção Contra Pico de Energia**
- **Dimensões (A x L x P) cm: 51 x 51 x 65**

CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*



POINT SOURCE

Caixa Audio Setup 15" Ativa 400Wrms FR-1540AP

audio
setup

CORES:



**Disponível nos modelos 8" 10" 12" 15"*

**Disponibilidade de acordo com o estoque.*


Dimensões em cm (A x L x P)

FR 8" 44 x 27 x 27

FR 10" 48 x 31 x 29

FR 12" 57 x 36 x 34

FR 15" 64 x 44 x 37

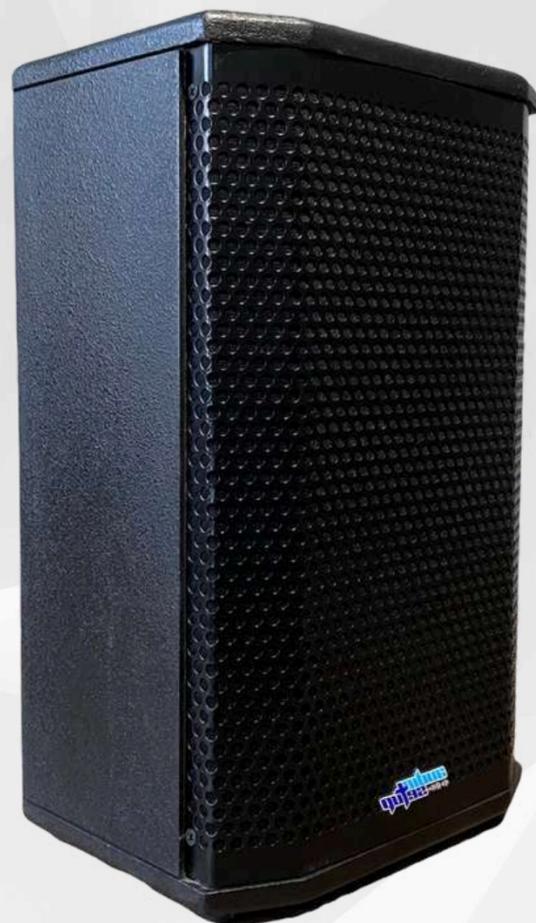

- **Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 15" + 1 Driver Ti 1"**
- **Potência RMS: 400W RMS**
- **Cobertura Horizontal: 120°**
- **Resposta de Frequência: 60hz ~ 20Khz -6db**
- **Nível de pressão sonora: 120db**
- **Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado**
- **Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)**
- **Saída Speaker AUX: Sim 8ohms (alimenta passiva)**
- **Controle de Volume MASTER**
- **Leds de Indicação de Power, Sinal e Limiter**
- **Amplificador Classe D**
- **Alimentação 110-220V Bivolt automático**
- **Consumo Total Máximo: 150VA**
- **Sistema Softstart**
- **Proteção Contra Pico de Energia**
- **Dimensões (A x L x P) cm: 65 x 44 x 37**



POINT SOURCE

Caixa Audio Setup 15" Ativa 1200W TS-1512AP

Disponível em 12"

CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*



- **Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 15" + 1 Driver Ti 1"**
- **Potência RMS: 1200w rms**
- **Resposta de Frequência: 60hz ~ 20Khz -6db**
- **Nível de pressão sonora: 130db**
- **Consumo Total Máximo: 875w**
- **Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado**
- **Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)**
- **Saída Speaker AUX: sim 8ohms (alimenta passiva)**
- **Controle de Volume MASTER**
- **Leds de Indicação de Power, Sinal e Limiter**
- **Amplificador Classe D**
- **Alimentação 110/220V Bivolt automático**
- **Sistema Softstart**
- **Proteção Contra Pico de Energia**
- **Dimensões (A x L x P) cm: 64 x 44 x 44**

POINT SOURCE

Caixa Audio Setup 15" Ativa 1200W TS-1512AP

Disponível em 12"

CORES:



**Disponibilidade de acordo com o estoque.*



- **Transdutores: 1 Falantes AS-PRÓ 12" + 1 Driver Ti 1"**
- **Potência RMS: 1200w rms**
- **Resposta de Frequência: 60hz ~ 20Khz -6db**
- **Nível de pressão sonora: 128db**
- **Consumo Total Máximo: 875w**
- **Conectores de Entrada: 1 x XLR Fêmea Balanceado**
- **Conectores de Saída: 1 x XLR Macho Bal (LINE OUT)**
- **Saída Speaker AUX: sim 8ohms (alimenta passiva)**
- **Controle de Volume MASTER**
- **Leds de Indicação de Power, Sinal e Limiter**
- **Amplificador Classe D**
- **Alimentação 110/220V Bivolt automático**
- **Sistema Softstart**
- **Proteção Contra Pico de Energia**
- **Dimensões (A x L x P) cm: 64 x 44 x 44**

